Dansk Solenergi ApS
Danish Solar Energy Ltd.

Dansk Solenergi ApS Danish Solar Energy Ltd.
Flensbjerg 8 Phone :+45 3536 7777
DK-4960 Holeby Mail: nfo@dansksolenergi.dk
Homepage: danishsolarenergy.com or www.dansksolenergi.dk

FARBIGE PHOTOVOLTAIK MODULE

Machen Sie Ihr Zuhause grüner – und schöner

Unsere einzigartigen, gebäudeintegrierten farbigen Solarmodule sind die perfekte Lösung für alle, die anspruchsvolle Architektur mit grüner Energie verbinden möchten. Sie dienen sowohl als ästhetische Gebäudehülle als auch als effiziente Energiequelle und helfen dabei, Ihr Zuhause teilweise oder sogar vollständig energieautark zu machen.

Mit einer robusten, gehärteten Glasoberfläche bieten die Solarmodule eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und benötigen nur minimalen Wartungsaufwand – eine sichere Investition in Ihr Zuhause und Ihre Zukunft. Dank des flexiblen CFR-Montagesystems können die Solarmodule diskret in Ihr bestehendes Dach integriert werden, ohne aufwändige Renovierungen. So bleibt die Optik Ihres Hauses erhalten – während Sie sich über Jahre hinweg über niedrigere Stromrechnungen freuen können.

Dansk Solenergi ApS
Danish Solar Energy Ltd.

Dansk Solenergi ApS Danish Solar Energy Ltd.
Flensbjerg 8 Phone :+45 3536 7777
DK-4960 Holeby Mail: nfo@dansksolenergi.dk
Homepage: danishsolarenergy.com or www.dansksolenergi.dk

Danish Solar Energy Ltd.
Seit 1993 produzieren wir Solarmodule und zählen zu den weltweit führenden Pionieren der Branche. In unserem hochmodernen, vollautomatisierten Werk in Dänemark fertigen wir Solarmodule von höchster Qualität – maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen.

Wählen Sie Ihre Dachfarbe – oder fragen Sie uns nach weiteren Farboptionen.

Der vollautomatisierte Produktionsprozess in unserem dänischen Werk gewährleistet höchste Präzision und konstant überlegene Qualität. Unsere hochmoderne Finishing-Maschine erzeugt ein homogenes, gleichmäßiges Design.

Die Solarzellen befinden sich hinter entweder einer speziell gehärteten, entspiegelten Glasplatte oder einer robusten, transparenten Folie für flexible Modullösungen.
Eingebettet in einen hochfesten Verbundwerkstoff und versiegelt mit einem hochwertigen Rückseitenlaminat bieten die Module hervorragenden Schutz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen, Mikropartikeln und aggressiven Gasen wie Ammoniak.

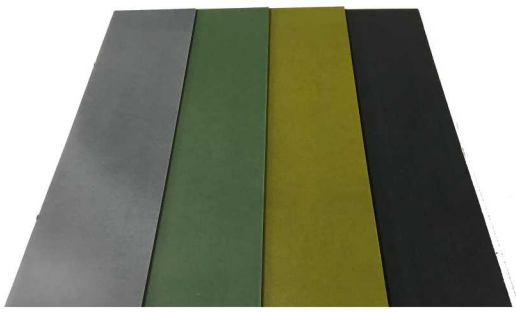

Außergewöhnliche Stabilität wird durch sorgfältig ausgewählte Materialien, fortschrittliche Laminierung und einen speziell entwickelten, farbgetönten Verbundwerkstoff erreicht, der selbst extremsten Umgebungen standhält.

Eine flache, kompakte Anschlussdose ist auf der Rückseite montiert – wasserdicht, UV-beständig, mikrobenresistent und äußerst temperaturstabil.

Das patentierte Verbundmaterial von Danish Solar Energy sorgt für eine langanhaltende Farbbeständigkeit.

Das individuell angepasste Montagesystem verbessert die Ästhetik und sorgt gleichzeitig für eine robuste, wasserdichte Dachkonstruktion.

25 Jahre Leistungsgarantie:
90 % Leistung in den ersten 10 Jahren, 80 % nach 25 Jahren.

IEC

CE

All modules are manufactured according to the guidelines of international certifications IEC 61215, Safety Class II, and EN 61730.